

## Марокко

### Описание:


Декоративная штукатурка МАРОККО – это «визитная карточка» марокканского стиля. Материал создает ощущение глубины, естественности и насыщенного цвета отшлифованного среза полудрагоценного камня. Материал может быть заколерован любыми красителями на водной основе. Нанесённый поверх МАРОККО воск, превратит помещение в королевский дворец и уберезёт стены от влаги и истирания.



### Состав:

Акриловый сополимер, функциональные добавки, вода. Безопасен для человека и окружающей среды. Негорючий. При попадании материала на глаза необходимо промыть их большим количеством чистой воды. При попадании на кожу – смыть водой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА	
УПАКОВКА	15 кг
РАСХОД	от 0,5 – 0,8 кг/м <sup>2</sup> , расход может меняться от способа нанесения и толщины слоя.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	4-6 часа при температуре 20 <sup>0</sup> С
ХРАНЕНИЕ	при температуре от +5 <sup>0</sup> С до +30 <sup>0</sup> С
ТРАНСПОРТИРОВКА	Не подвергать заморозке! Избегать попадания прямых солнечных лучей!
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ	18 месяцев в невскрытой заводской упаковке при соблюдении температурного режима

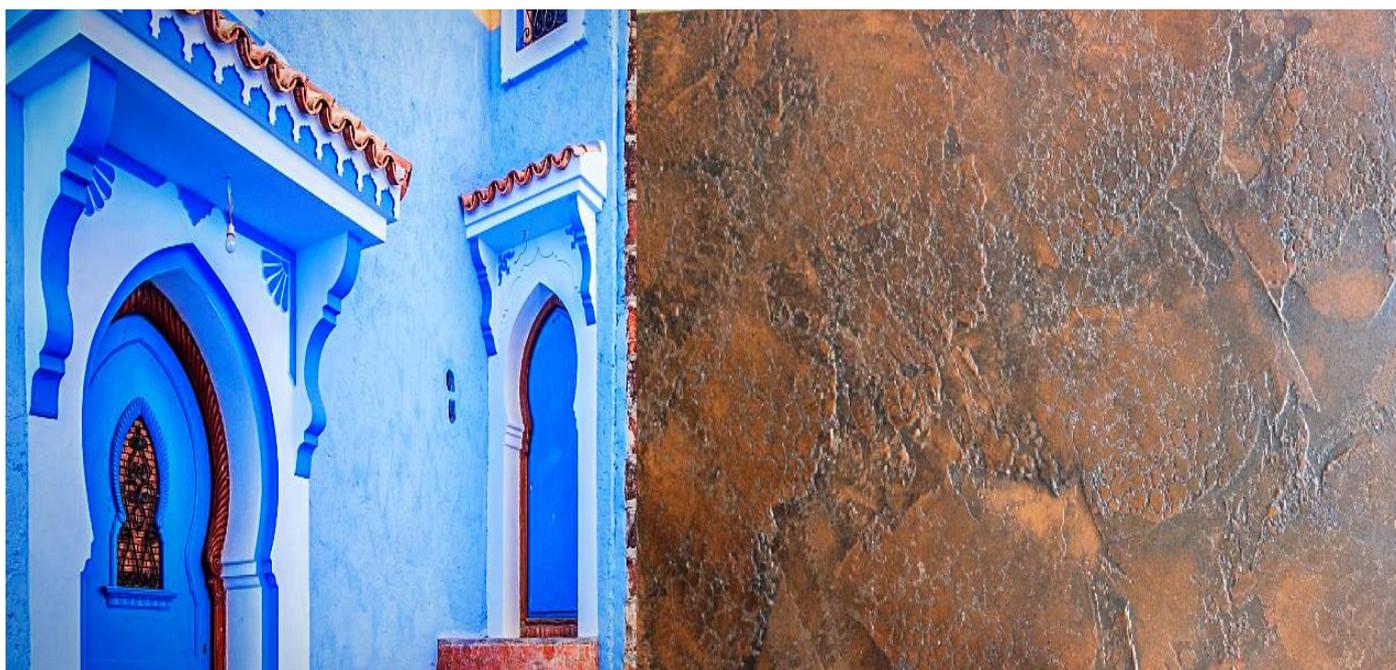

Продукт полностью готов к применению. Перед нанесением рекомендуется перемешать материал, при необходимости разбавить водой. Предварительно рабочая поверхность обрабатывается грунтом глубокого проникновения «TRITON», а затем наносится укрывающий подготовительный слой специальным составом «ТИТАН».

### Техника нанесения: Имитация среза натурального камня

1. Нанесите материал металлической кельмой максимально ровным и тонким слоем. Дайте поверхности высохнуть (4-6 часов).
2. Нанесите второй слой кельмой, сразу же формируя рисунок островов. Местами необходимо оставлять видимый первый слой. Пригладьте фактуру кельмой разнонаправленными движениями. Дайте поверхности высохнуть.
3. После полного высыхания (4-6 часов) губкой или варежкой наносится декоративный воск. Материал сразу растушевывается круговыми движениями, работать необходимо быстро, постоянно обновляя край нанесенного материала.

### Инструменты, используемые для создания фактур



Валик  
малярный



Кельма  
металлическая



Губка  
натуральная  
морская или  
синтетическая

### Разнообразие фактур

